

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Juli 2004 (08.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/056280 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A61C 1/18**,
F16C 33/20, 33/66, F16H 57/04

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/004146

(22) Internationales Anmeldedatum:
16. Dezember 2003 (16.12.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 59 012.5 16. Dezember 2002 (16.12.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH** [DE/DE];
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim (DE).


(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BIERBAUM, Thomas**[DE/DE]; Mainstrasse 79, 64625 Bensheim (DE).
WORSCHISCHKE, Rainer [DE/DE]; Magnolienstrasse
57, 64653 Lorsch (DE).(74) Anwalt: **SOMMER, Peter**; Sommer, Viktoriastrasse 28,
68165 Mannheim (DE).(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DENTAL HAND INSTRUMENT COMPRISING COMPONENTS WHICH CAN BE DISPLACED IN RELATION TO
EACH OTHER

(54) Bezeichnung: ZAHNÄRZTLICHES HANDINSTRUMENT MIT ZUEINANDER BEWEGTEN BAUTEILEN

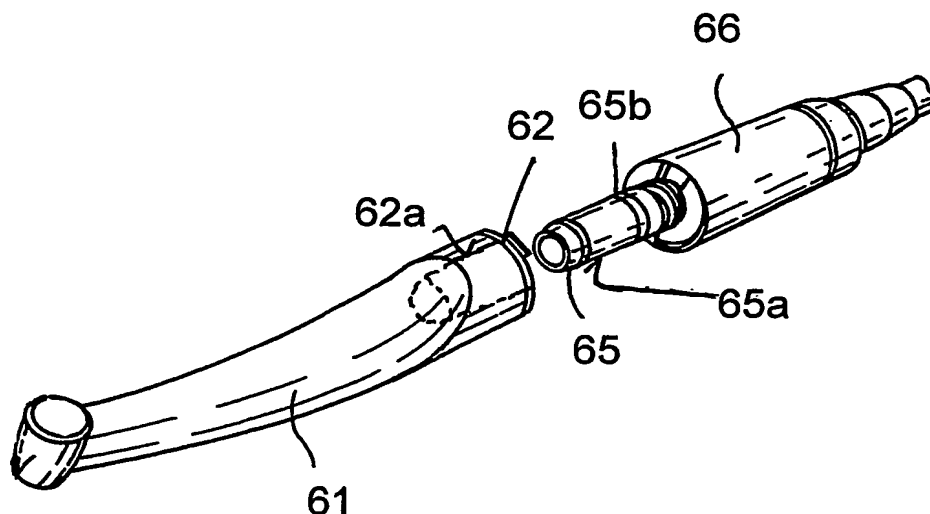

(57) Abstract: The invention relates to a dental hand instrument comprising components which can be displaced in relation to each other. Said components are in contact with each other on the surface. Said dental hand instrument also comprises a lubricant for lubricating said components. At least one of the components comprises, on at least part of the surface, a coating containing a lubricant.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein zahnärztliches Handinstrument mit zueinander bewegten Teilen, wobei die Teile in Oberflächenkontakt zueinander stehen, weiterhin umfassend ein Schmiermaterial zum Schmieren dieser Teile. Mindestens eines der Teile weist eine zumindest teilflächige Beschichtung mit einem Schmierstoff auf.



NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Zahnärztliches Handinstrument mit zueinander bewegten Bauteilen

Technisches Gebiet

5 Die Erfindung betrifft ein zahnärztliches Handinstru-
ment gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, das der
Verbesserung des Arbeitsergebnisses beim ärztlichen
Eingriff dient, indem die Freisetzung von Schmiermittel
und die Übertragung desselben in den Arbeitsbereich bei
10 gleichzeitiger Wahrung der Betriebssicherheit unterbun-
den wird.

Stand der Technik

Im allgemeinen werden zahnärztliche Handinstrumente in
vorgegebenen Intervallen geölt, um die bewegten Teile
15 zu schmieren. Aus der DE 19 65 25 35 A1 und der DE 19
65 25 34 A1 ist ein zahnärztliches Handinstrument be-
kannt, bei welchem die Reibung der darin befindlichen
bewegten Bauelemente mit Hilfe des Einsatzes von als
Depot vorgesehenen Schmiermitteln unter Zuhilfenahme
20 von aktiven Fördermitteln reduziert wird oder bei dem
das Schmiermittel selbsttätig durch Oberflächenspannung
oder Kapillarkräfte verteilt wird.

Nachteil ist jeweils, dass das eingesetzte Schmiermit-
tel unter anderem über die Lagerung und über die Auf-
25 nahme des Bohrers in den Arbeitsbereich des Bohrers und
so in die zu bearbeitende Kavität im Munde des Patien-
ten gelangen kann. Selbst kleinste Mengen an Schmier-
mittel in einer Zahnkavität haben zur Folge, dass dann
die verabreichte Füllung der Kavität nicht mehr zufrie-

denstellend gewährleistet werden kann, weil unter anderem ihre Haftung in der Kavität eingeschränkt wird.

Dem Stand der Technik folgend ist ein wiederholtes Ölen der Instrumente jedoch zwingend erforderlich. Die Erfahrung zeigt hierbei, dass dies üblicherweise unregelmäßig geschieht, und dann oftmals im Übermaß Öl zugeführt wird, was sich wiederum negativ auf das Betriebsverhalten und die Lebensdauer auswirkt und durch Ölaustritt während des Betriebs als Tropfen, oder Ölnebel auch die Arbeitsqualität negativ beeinflusst.

In der DE 196 12 571 A1 wird für einen Zahnarztbohrer ein käfigloses Wälzlager vorgeschlagen, bei dem zwischen Keramikwälzkörpern einzelne Wälzkörper aus Plastik angeordnet sind, die mit einem Schmierstoff getränkt sind, Schmierstoff abgeben und/oder aus selbstschmierendem Werkstoff bestehen. Als Werkstoff für die Wälzkörper aus Plastik wird PTFE vorgeschlagen. Nachteilig ist hier, dass der Wälzkörper selbst bei dem beschriebenen Anwendungsfall in einem zahnärztlichen Instrument ein nichttragendes Teil ist, dessen Tragfunktion von den anderen Wälzkörpern übernommen werden muss. Es handelt sich somit um ein zusätzliches Bauteil ohne eigene Führungseigenschaften und ohne eigene wesentliche Kraftübertragungsmöglichkeit für das Lager selbst, insbesondere dann, wenn ein gewisser Verschleiß am Wälzkörper selbst eingetreten ist. Es ist weiterhin nicht bekannt, dass derartige Lager in dem angegebenen Drehzahlbereich tatsächlich verwendet werden.

Aus der WO 99/14512 ist ein Wälzlager bekannt, bei dem eine mit karbidbildenden Metallatomen gemischte Beschichtung mit diamantartigem Kohlenstoff vorgesehen ist. Diese Beschichtung eignet sich zur Anwendung bei
5 Wälzlagern, die unter trockenen Bedingungen arbeiten oder dann, wenn die Schmierung schlecht ist oder sogar fehlt, da die Beschichtung weder in sich selbst noch von dem Träger abplatzt oder abblättert. Darüber hinaus kann eine metallische Zwischenschicht beispielsweise
10 aus Chrom vorgesehen sein und als Metallkarbid bildendes Element kann beispielsweise Wolfram verwendet werden. Aufgrund der besonderen Verschleißfestigkeit ist ein Ersatz für eine schlechte oder fehlende Schmierung nicht vorgesehen.

15 Aus der Beschichtungstechnik sind Verfahren bekannt, mit deren Hilfe Körper beschichtet werden können. Ein derart beschichteter Grundkörper und ein beschichteter oder unbeschichteter Gegenkörper werden im Trockenlauf relativ zueinander bewegt, wodurch Material vom be-
20 schichteten Grundkörper auf den nicht beschichteten Gegenkörper übertragen wird und beide Wälzflächen unter anderem durch diese Bewegung eingeglättet werden.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein zahnärztliches Handinstrument bereitzustellen, bei welchem die
25 darin enthaltenen bewegten Bauelemente bei üblichen hohen Drehzahlen unter Sicherstellung einer geringen Abwärme und unter Sicherstellung einer hohen Laufruhe und unter Beibehaltung der bisherigen Lebensdauer ohne die Gefahr des Austritts von Öl betrieben werden können und

das die geschilderten Nachteile des Stands der Technik vermeidet.

Darstellung der Erfindung

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Merkmale aus Anspruch 1, bei denen mindestens eines der Teile eine zumindest teilflächige Beschichtung mit einem Schmierstoff aufweist wird ein Handinstrument geschaffen, welches ohne von außen zugeführte Schmiermittel auskommt.

Unter „Schmiermaterial“ werden im folgenden undifferenziert alle Materialien verstanden, welche eine schmierende Wirkung aufweisen. Darunter sind unter anderem Wirkungen zu verstehen, welche verschleißmindernd sind und/oder die Reibung herabsetzen und/oder die Oberflächeneigenschaften gezielt beeinflussen.

Unter „Schmiermittel“ werden im folgenden solche Schmiermaterialien verstanden, die nicht im Feststoff gebunden sind, wie beispielsweise Öle oder Fette.

Unter „Schmierstoff“ werden im weiteren Schmiermaterialien verstanden, die in einem Feststoff gebunden sind. Diese Schmierstoffe können auch selbst Schmierstoffe freisetzen.

Auch die Beschichtung selbst, die mit dem Grundmaterial fest verbunden ist oder auch noch mindestens eine Zwischenschicht, z.B. als Trägerschicht, aufweist, kann als Schmierstoff verstanden werden. In diesem Fall ruft

die Beschichtung an den bewegten Teilen Eigenschaften hervor, die in ihrer Wirkung einem Schmiermaterial zugeordnet sind. Die Beschichtung wirkt also selbst verschleißmindernd.

- 5 Im Fall einer selbst Schmierstoff abgebenden Beschichtung soll vorzugsweise die abgegebene Menge so gering sein, dass sie, selbst bei teilweiser Zerstäubung bzw. Pulverisierung, keinen negativen Einfluß auf das Arbeitsergebnis ausübt. Dies hat den Vorteil, dass der
- 10 Schmierstoff nur an den Stellen vorliegt, an welchen Reibvorgänge stattfinden.

Als Teile kommen insbesondere Gruppen aus Wälzlagern oder Gleitlagern und/oder Getriebeteilen und/oder Zahnrädern und/oder Wellen und/oder Kupplungen in Frage.

- 15 Mit Hilfe einer solchen Feststoffschmierung kann das Öl als Schmiermittel ersetzt werden, um somit ein ölfreies Konzept im gesamten Handinstrumentsystem umzusetzen.

- Schmiermaterial ist generell immer dort nötig, wo es gilt, Reibung oder Verschleiß zu verringern und/oder
- 20 Oberflächeneigenschaften gezielt einzustellen. Der Betreiber muß das erfindungsgemäße Handinstrument nicht mehr periodisch schmieren, wodurch auch Pflegefehler während der Wartung, verhindert werden können. Außerdem wird die innere und äußere Verschmutzung der Instrumente
- 25 te mit Schmiermittel verhindert. Bei der Behandlung selbst wird der Vorteil erzielt, dass am Instrument kein Schmiermittel austritt und damit auch nicht in die zu behandelnde Kavität des Patienten gelangen kann. Dieses Konzept bezieht sich auf Handinstrumente, welche

mit Luft angetrieben sind ebenso wie auf Handinstrumente, die mit Hilfe eines Motors, insbesondere eines Elektromotors angetrieben werden.

Eine besondere Hürde lag in der Gewinnung von Erkenntnissen betreffend des Verhaltens kleinster Bauteile unter den spezifischen Belastungen, wie sie im Handinstrument herrschen. Die Erfahrung betreffend des Verhaltens von Beschichtungen, wie sie zur Zeit im klassischen Maschinenbau, insbesondere in der Werkstoffkunde und Beschichtungstechnik Gegenstand der Forschung sind, kann aufgrund physikalischer und metallurgischer Effekte nicht linear auf immer kleinere Bauelemente übertragen werden. Vielmehr nehmen mit zunehmender Verkleinerung der Einfluß der Beanspruchung durch z.B. statische Belastungen ab und der Einfluß z.B. von Toleranzen, Oberflächenfinish, Kristall- und Gefügestrukturen, metallurgischen Diffusionsvorgängen etc. zu.

Darüber hinaus treten noch die für zahnärztliche Handinstrumente typischen Belastungen hinzu, wie z.B. Umdrehungen von 667 1/s (40.000 1/min) bis je nach Einsatzzweck über 6.667 1/s (400.000 1/min), die zum Teil über mehrere Getriebestufen mit einem Gesamtübersetzungsverhältnis in der Größenordnung von ca. 1:5 erreicht werden können, und darüber hinaus eine möglichst hohe Laufruhe und eine geringe Wärmeentwicklung gefordert wird, wobei schließlich noch die Sterilisierbarkeit gewährleistet sein muss.

Es ist ausreichend, wenn nur ein Bauteil eine Beschichtung aufweist, solange eine Schmierung aufgrund des in

der Beschichtung vorgesehenen Schmierstoffs erfolgt, wobei der Schmierstoff auch an der Beschichtung verbleiben kann und dann eine Übertragung auf das unbeschichtete Teil nicht erfolgt.

5 Wird gemäß einer ersten Weiterbildung durch den Eingriff eines beschichteten Bauteils mit einem unbeschichteten Bauteil von dem beschichteten Bauteil an das unbeschichtete Bauteil Beschichtungsmaterial und mit dem Beschichtungsmaterial zugleich der in diesem
10 gebundene Schmierstoff übertragen, bringt dies den Vorteil mit sich, dass bereits in der Fertigung beschichtete Bauteile mit unbeschichteten Bauteilen kombiniert verbaut werden können. Nach einer Einlaufphase weisen die betreffenden in Eingriff stehenden Flächen ein Ver-
15 halten auf, als wie von vorne herein bereits beschichtete Flächen.

Vorteilhafterweise ist dann, wenn mehrere Gruppen von relativ zueinander bewegten Teilen mit dem Erfordernis einer Schmierung vorhanden sind, bei allen Gruppen von
20 relativ zueinander bewegten Teilen jeweils auf mindestens einem der Teile eine Schmierstoff übertragende Beschichtung angebracht, wobei für unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Beschichtungen vorgesehen sein können. Hierbei ist es nicht nötig, wirklich alle
25 zueinander bewegten Bauteile zu beschichten, so lange nur sichergestellt ist, dass an den Stellen, an welchen die Relativbewegung beim Gleit- oder Wälzvorgang stattfindet, entweder durch die Beschichtung nur eines im Eingriff stehenden Bauteils oder durch Übertragung von

Material z.B. durch Abtragungsvorgänge, hinreichend Schmierung vorhanden ist.

Wenn der gebundene Schmierstoff und die unbeschichtete Gegenfläche so ausgebildet sind, dass der Schmierstoff
5 an der Gegenfläche haftet, so ermöglicht die Material-
übertragung von dem die Beschichtung tragenden Teil auf
das zunächst unbeschichtete Teil eine Glättung beider
Oberflächen, wodurch die Betriebstemperatur reduziert
und die Laufruhe erhöht wird.

10 Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn die Beschichtung
von der Seite des zu beschichtenden Bauteils zur freien
Oberfläche hin eine unterschiedliche Zusammensetzung
aufweist. Hierdurch können unterschiedliche Funktionen
eingestellt werden, wie die Haftung der Beschichtung an
15 dem Grundkörper einerseits und ihre Abriebsfestigkeit
bezüglich des dazu bewegten Teils andererseits. Darüber
hinaus ist die Beschichtung unabhängig von der Geometrie
des zu beschichtenden Gegenstands.

Wenn der Schmierstoffanteil an der freien Oberfläche
20 der Beschichtung gegenüber der Seite des zu beschichtenden
Bauteils erhöht ist, hat dies den Vorteil, dass
der Eingriffspartner besser mit Schmierstoff versorgt
wird.

Die Weiterbildung, bei der die Beschichtung wenigstens
25 eine mit der Oberfläche des beschichteten Teils verbundene
Trägerschicht und wenigstens eine Schmierstoffschicht
umfasst, bringt den Vorteil der gezielten Einstellbarkeit
der Haftung der Beschichtung an dem die Beschichtung
tragenden Teil mit sich.

Wenn der Schmierstoff aus der Beschichtung ein Festkörperschmierstoff ist, kann sichergestellt werden, dass außerhalb des Betriebs keine Bestandteile freigesetzt werden, die Verunreinigungen verursachen könnten.

- 5 Wenn die in die Beschichtung eingelagerten Bestandteile während des Betriebes einen flüssigen Zustand annehmen können, wird vorteilhaft sichergestellt, dass die Schmierung nur im Betrieb und nur lokal erfolgt.

Wenn die Beschichtung eine metallocdotierte, diamantähnliche Kohlenstoffschicht (DLC) umfasst, ist bei gewährleisteter Abriebfestigkeit gleichzeitig eine exzellente Schmierung sichergestellt.

Wenn die Beschichtung eine ein- oder mehrlagige Polymerschicht umfasst, erlaubt dies ein breites Anwendungsspektrum, da das Potential von verwendbaren organischen Verbindungen extrem hoch ist. Von besonderem Interesse sind Polymere, welche einen geringen Reibungskoeffizienten, gute Druck- und zugleich Flexibilitätseigenschaften aufweisen und abriebfest und hart sind. Vor diesem Hintergrund kommt hier beispielsweise PTFE in Frage. Die Oberfläche einer derartigen Polymerschicht ist dann die Arbeitsfläche einer der Gleit- oder Wälzpartner.

Darüber hinaus können die jeweiligen spezifischen Eigenschaften beim Aufbringen mehrerer Materialien, wie Passivierung, Abriebfestigkeit, Druckstabilität, hohe Gleitwirkung, Schichtdicke, Schichtanzahl usw. einzeln und gezielt eingestellt werden. Durch die Berührung einer Polymerbeschichtung mit einer nicht beschichteten

Oberfläche werden die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Polymers mit der Übertragung von Teilen des Polymers auf die zuvor nicht beschichtete Seite des Eingriffspartners mit Übertragen. Darüber hinaus spielt
5 die Form des zu beschichtenden Gegenstands keine Rolle für die Beschichtung und ein weiterer Vorteil ist, dass derartige Polymerschichten eine ebene homogene Fläche bilden, die als Gleit- oder Wälzfläche geeignet sind.

Wenn eine Trägerschicht metallisch ist, bringt dies den
10 Vorteil mit sich, die Oberflächenhärte gezielt einstellen zu können. Die Oberflächenhärte des beschichteten Teils kann dabei geringer sein.

Wenn in der Beschichtung darüber hinaus weitere Funktionsschichten vorhanden sind, können die spezifischen
15 Eigenschaften diverser Funktionsschichten miteinander kombiniert werden. Wenn davon eine Schicht z.B. druckstabilisierend wirkt, indem die auf die Beschichtung einwirkende Druckspitzen in den Schichten verteilt werden, verbessert dies die Standfestigkeit und Lebensdauer des betreffenden Bauteils und damit des gesamten Instruments.
20

Vorteilhafterweise weist die Beschichtung eine innere Dämpfung auf, welche das Laufgeräusch reduziert.

Wenn die Beschichtung einen sich durch Verschleiß ändernden elektrischen Widerstand aufweist, so kann über
25 die Reduktion der Schichtdicke, z.B. durch Abrieb, der qualitative und quantitative Verschleißzustand der Beschichtung anhand einer Widerstandsänderung festgestellt werden.

Wenn die Beschichtung elektrisch isolierend ist, kann über eine Messung des Widerstands festgestellt werden, ob die Baugruppen galvanisch getrennt sind, solange noch ausreichend isolierende Beschichtung vorhanden
5 ist.

Wenn sich die Beschichtung optisch vom Grundmaterial unterscheidet, hat dies den Vorteil, dass der Verschleißzustand durch eine optisch wahrnehmbare Veränderung der Beschichtung erkennbar ist.

10 Wenn sich die optischen Eigenschaften wie Farbe, Glanzgrad (Spiegeleffekt) oder Farbintensität der Beschichtung durch Verschleiß ändern, bringt dies wiederum den Vorteil mit sich, dass die Intensität des Verschleißes abhängig vom Verschleißort durch optisch wahrnehmbare
15 Veränderung der Beschichtung, wie z.B. Einlaufspuren, erkennbar ist.

Wenn die Beschichtung durch den Einsatz einer Polymerschicht die Oberflächenhärte verringert, wirkt sie dämpfend, was sich vorteilhaft auf die Laufruhe aus-
20 wirkt. Wenn die Beschichtung aber durch den Einsatz einer Polymerschicht die Oberflächenhärte unverändert lässt, so wird durch die Polymerschicht der Reibungswiderstand reduziert. Wenn die Oberflächenhärte jedoch erhöht wird, kann wiederum die Abtragungsrate der Be-
25 schichtung verringert werden, was die Rate vagabundierender Abriebselemente im Handinstrument verringern hilft. Gemeinsamer Vorteil bleibt, dass mit Hilfe der Beschichtungen unter anderem die Laufeigenschaften und Abriebseigenschaften eingestellt werden können.

Vorteilhafterweise ist mindestens ein Bauteil eines Wälz- oder Gleitlagers bzw. zumindest ein Gleitpartner und/oder Berührungspartner und/oder Kontaktpartner im Gesamtsystem mit einer entsprechenden Beschichtung versehen, so dass hierdurch eine Schmierung sichergestellt ist. So können bei einem Kugellager beispielsweise Innenring und/oder Außenring und/oder der Kugelkäfig und/oder die Kugeln beschichtet sein. Wenn nur jeweils eines der zueinander bewegten Teile beschichtet wird, kann dies die Fertigungskosten reduzieren und ermöglicht über die Materialübertragung an das unbeschichtete Teil eine insgesamt gesehen besonders dünne Funktionsschicht.

Wenn ein zusätzliches erstes ungebundenes Schmiermittel, dies entspricht einem zweiten Schmiermaterial, wie Fett oder Öl, oder Zusatzstoffe mit vergleichbarer Wirkung ausschließlich an den in Kontakt befindlichen Oberflächen der Teile vorgesehen wird, kann ein zusätzlicher Schmiereffekt mit den sich daraus ergebenden weiteren Vorteilen, wie z.B. der Verbesserung der Lauf-
ruhe erreicht werden. Im Falle einer solchen Kombination von Schmiermaterialien kann das Verhalten des Gesamtsystems auf unterschiedlichste Benutzerbedürfnisse eingestellt werden.

Wenn das zusätzliche ungebundene Schmiermittel hohe Adhäsions- und Kohäsionskräfte aufweist, kann verhindert werden, dass es sich von den zusätzlich geschmierten Flächen wegbewegt und im Handinstrument oder im Arbeitsbereich des Werkzeug vagabundiert, wobei hierbei die Adhäsionskräfte in erster Linie für die Bindung

zwischen zwei Materialien dienen und die Kohäsionskräfte für den inneren Zusammenhalt des Stoffs. Wenn beide einen hohen Wert aufweisen, ist gewährleistet, dass das Schmiermittel seine Wirkung punktgenau entfalten kann.

- 5 Hierdurch kann insbesondere gewährleistet werden, dass ein derartiges Schmiermittel einmalig bei der Produktion appliziert wird und während der Produktlebenszeit nicht mehr aufgebracht werden muß.

- Wenn zu dem bereits zugegebenen zusätzlichen ersten
10 Schmiermittel noch ein weiteres ungebundenes zweites Schmiermittel, entspricht einem dritten Schmiermaterial, eingebracht wird, wie z.B. Öl zusätzlich zu Schmierfett z.B. auf der Zahnflanke oder im Lager, kann das Betriebsverhalten mit weiteren Parametern eingestellt werden. So können hierdurch z.B. die Reibung und
15 damit die Betriebstemperatur noch weiter reduziert werden und die Laufruhe kann weiter erhöht werden.

- Wenn der gebundene Schmierstoff als Träger für das weitere ungebundene Schmiermittel ausgebildet ist, kann
20 ein Zusammenwirken der ergänzenden Eigenschaften der jeweiligen Stoffe sichergestellt werden.

- Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Beschichtung sterilisierbar ist und/oder wenn das oder die weiteren Schmiermaterialien sterilisierbar sind. Dadurch lässt
25 sich die im Bereich der Medizin geforderte Keimfreiheit durch Sterilisation erreichen.

Wenn der Schmierstoff der Beschichtung und das weitere Schmiermittel so ausgewählt sind, dass sie zu einem Schmiermittel nach dem Stand der Technik kompatibel

sind, führt auch die herkömmliche Pflege und Schmierung mit Öl nicht zu einem Verlust der Eigenschaften der Beschichtung.

Wenn der Schmierstoff aus mehreren Schichten besteht,
5 ist ein Gleit- und Schmiereffekt auch zwischen den Schichten des Schmierstoffs gewährleistet, so dass die Schmierfähigkeit erhöht wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

In den Zeichnungen sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Es zeigt die
10

Fig. 1 ein Kopfgehäuse einer zahnärztlichen Turbine im Längsschnitt, die

Fig. 2 ein zahnärztliches Handinstrument mit Welle und Getriebe, teilweise im Längsschnitt, die

15 Fig. 3 den Aufbau einer multifunktionellen Hybrid-schicht, die

Fig. 4a,b einen Schnitt durch erfindungsgemäß gestaltete Lagermittel und die

Fig. 5 eine Kupplung zur Verbindung eines Handinstruments mit einer Antriebseinheit.
20

Ausführungsbeispiel

In Fig. 1 ist der vordere Teil eines zahnärztlichen Handinstruments dargestellt. Die Abbildung zeigt in einer Schnittdarstellung den vorderen Teil eines zahn-
25 ärztlichen Turbinenhandstückes mit einem Kopfgehäuse 1, in dem in bekannter Weise eine Rotorwelle 2 mit einem Rotor 4 für ein anzutreibendes Werkzeug 3 mittels Wälzlager 5, 6 gelagert ist. Die Wälzkörper, hier Kugeln

werden durch einen Kugelkäfig 10, 11 auf Abstand gehalten.

In diesem Turbinenhandstück kommen insbesondere die Lagerungen 5,6 und/oder die Käfige 10, 11 für eine Beschichtung in Frage.

Die Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt eines zahnärztlichen Handstückes, bei dem im Innern einer Griffhülse 15 zwei Triebwellenabschnitte 16, 17 gelagert sind. Zur Lagerung sind mehrere zumindest teilweise beschichtete Wälzlager 18, hier ausgeführt als Kugellager 18 und Gleitlager 19, vorgesehen. Die Verzahnung eines Getriebes besteht aus zwei zumindest teilweise beschichteten Zahnrädern 20, 21.

Die zumindest teilweise beschichteten Wälzlager 18 bzw. Gleitlager 19 einerseits und die zumindest teilweise beschichtete Getriebeverzahnung der Zahnräder 20, 21 andererseits können mit einem weiteren Schmiermittel geschmiert werden. Die Wälzlager können aber auch ganz durch Gleitlager ersetzt werden, wobei in diesem Fall eine entsprechende Beschichtung vorgesehen sein kann.

Die zumindest teilweise beschichteten Zahnräder 20 und 21 greifen ineinander und bedürfen der Schmierung.

Der Aufbau einer multifunktionellen Hybridpolymer-schicht als erste Variante des Aufbaus einer Beschichtung ist in Fig. 3 dargestellt.

Auf die Oberfläche des Grundkörpers 41 ist eine Passivierungsschicht 42 aufgebracht. Darüber ist eine druckstabilisierende Schicht 43, auf welcher wiederum eine

polymere Schicht 44 als Funktionsschicht aufgebracht ist. Die Schichten sind überhöht dargestellt und die gesamte Schichtdicke beträgt 1 -10 µm.

Die Vorteile einer Hybridpolymerschicht bestehen darin,
5 dass jede Schicht eine bestimmte Funktion erfüllen kann, wie z.B. Passivierung, Abriebfestigkeit, Druckstabilität, hohe Gleitwirkung usw. Die Beschichtung ist auch in diesem Fall unabhängig von der Form des zu beschichteten Gegenstands und die Schichtdicke und Anzahl
10 der Schichten sind individuell einstellbar. Die Polymere bilden dabei ebene, homogene Flächen.

Die Polymerschicht kann in ihrem eigenen inneren Aufbau aus diversen Lagen des selben Materials bestehen. Diese Lagen können idealerweise über Gleitvorgänge zwischen
15 diesen Lagen die Schmierung unterstützen. Darüber hinaus kann in dem Polymer gebundener Schmierstoff eingelagert sein und es kann außerdem noch ungebundenes Schmiermaterial, z.B. bei der Montage, appliziert sein. Über das Zusammenwirken der einzelnen Schichten kann
20 die Schmierfähigkeit präzise eingestellt werden.

Fig. 4a zeigt einen Grundkörper 51, der einmal mit einer Übergangs- 52a und einer Stützschrift 52b versehen ist, auf welchen wiederum eine den Schmierstoff enthaltende oder bildende Funktionsschicht 53 aufgebracht
25 ist. Die Übergangsschicht 52a stellt die Verbindung zu dem Grundkörper 51 her, die Stützschrift 52b ermöglicht einen Druckausgleich. Alternativ können auch nur eine oder mehr als zwei Schichten 52a, 52b eingesetzt werden. Auf dem der Funktionsschicht 53 gegenüber liegen-

den Körper 54 ist weder eine Träger- noch eine Funktionsschicht angebracht.

Durch den Wälzprozess und die sich hierbei ereignenden Vorgänge ergeben sich in der Beschichtungsverteilung
5 Änderungen, wie sie in Figur 4b dargestellt sind. Durch den Wälzvorgang wird Material aus der Funktionsschicht 53 an den gegenüberliegenden Körper 58 übertragen und lagert sich dort als Funktionsschicht 53b ab. Weiterhin stellen sich beidseitig geglättete Wälzflächen 55, 56
10 auf der Funktionsschicht 53a des Grundkörpers 51 bzw. auf der Funktionsschicht 53b ein.

Bei der Funktionsschicht 53 kann es sich um eine metalldotierte DLC-Schicht handeln. Diese z.B. dem Verschleißschutz dienenden Schichten verhindern den Kontakt zwischen den unmittelbaren Wälzpartnern nämlich
15 den Grundkörpern 51, 54. Die Eigenschaften der gesamten Funktionsschicht ist insbesondere über ihre Schichten, wie z.B. die Einzelschichten 52a und 52b, individuell einstellbar. Die Funktionsschicht 53 weist im Fall einer ersten untersuchten Variante einer solchen Schicht
20 einen Reibkoeffizienten von 0,03 auf.

Darüber weist die Funktionsschicht 53 als Schmierstoff, hier als Trockenschmierschicht, die Merkmale auf, dass sie aus modifiziertem Wolfram-Disulfid in lamellarer
25 Form besteht, dass sie eine molekulare Bindung und hierdurch gleichzeitig eine physikalische Verbindung mit dem Trägermaterial eingeht. Hierdurch ist letztlich eine über die gesamte Abwälzstrecke ausgeprägte Schutzschicht vorhanden, die darüber hinaus nicht toxisch o-

der korrosiv wirkt und vor allem kompatibel zu Ölen, Fetten, Lösungsmittel, Benzin u. Alkohol ist.

Bei einer auch als WC/C bezeichneten untersuchte zweiten Ausführungsform einer solchen Oberflächenbeschichtung mit einer metallocdotierten DLC-Schicht handelt es
5 sich um eine Hartstoffschicht mit Trockenschmiereigenschaft, deren Härte bei ca. 1000 HV liegt. Der Schichtaufbau umfasst eine Chromzwischen-schicht und mehrere lamellar angeordnete WC/C-Schichten. Insgesamt liegt
10 eine gute Kohäsionseigenschaft der Schichten vor. Bei einer gesamten Schichtdicke von 1 - 4 µm liegt darüber hinaus eine sehr gute Adhäsionseigenschaft vor. Eine derartige Schicht weist eine Temperaturbeständigkeit von 300°C, sowie einen theoretischen Reibungskoeffizient von 0,2 bei einer gleichmäßig glatten Oberflächenstruktur auf.
15

Je nach Einstellung kann die Gleitebene der Schmierung durch den gebundenen Schmierstoff oder durch die ungebundenen Schmiermittel definiert sein.

20 Die Funktionsschicht der Fig. 3, 4a, 4b wird in der vorliegenden Beschreibung als „Schmierstoff“ aufgefasst, obwohl es sich, wie oben dargestellt, auch um sehr harte Schichten handeln kann. Wesentlich ist hier, dass mit der Funktionsschicht die schmierungstypischen
25 Eigenschaften, und hier insbesondere die Verschleißminderung, an den zueinander bewegten Teilen erzielt werden. Daher wird auch dann der Begriff „Schmierung“ verwendet, wenn es sich um eine Übertragung einzelner Partikel aus einer Schicht und die Anlagerung dieses Par-

tikels als Schicht oder Teil einer Schicht an dem anderen Teil handelt.

Fig. 5 zeigt ein zahnärztliches Handinstrument 61 mit einer Kupplungsstelle 62 und einem Antrieb 66 mit einer
5 zu der Kupplungsstelle 62 korrespondierenden Kupplungsstelle 65. Die Kontaktstellen 62a und 65a sind im Zuge eines schmierungsfreien Gesamtkonzepts beschichtet. Notwendige Halte- oder Sicherungselemente 65b können zur Erhöhung der Lebensdauer ebenso beschichtet werden.

10 Von großer Bedeutung für die vorliegende Erfindung ist, dass ausschließlich bereits bestehende kraftübertragende Bauteile für die Bereitstellung des Schmierstoffes verwendet werden, ohne dass zusätzliche Bauteile erforderlich sind. Dabei ist stets eine Belastungen ausge-

15 setzte Arbeitsfläche mit der Beschichtung versehen, beispielsweise bei einem Wälzlager der Innenring, der Außenring und/oder der Käfig, bei einem Gleitlager die Welle oder die Buchse, bei einem Zahnrad die Zahnflanke. Diese Arbeitsfläche sind gewissermaßen eine Führung

20 für ein einziges benachbartes Bauteil. Ein Wälzkörper hingegen hat Kontakt zu mehreren Bauteilen, nämlich zum Innenring, zum Außenring und gegebenenfalls zu einem Käfig und weist damit mehr als eine Arbeitsfläche auf.

Bei der Übertragung von Schmierstoff werden erfindungs-
25 gemäß die Führungseigenschaft des Schmierstoff abgebenden Teils in keiner praktisch relevanten Weise beeinträchtigt. Dies ist insbesondere dann gewährleistet, wenn die Schmierstoff abgebende Beschichtung höchstens 10 µm dick ist, vorzugsweise zwischen 1 bis 4 µm.

ANSPRÜCHE

1. Zahnärztliches Handinstrument mit zueinander bewegten Teilen, wobei die Teile in Oberflächenkontakt zueinander stehen, weiterhin umfassend ein
5 Schmiermaterial zum Schmieren dieser Teile, **dadurch gekennzeichnet**, dass mindestens eines der Teile eine zumindest teilflächige Beschichtung (52, 53) mit einem Schmierstoff aufweist.
2. Zahnärztliches Handinstrument nach Anspruch 1, da-
10 durch gekennzeichnet, dass der Schmierstoff so ausgebildet ist, dass er bei der Bewegung der Teile von dem die Beschichtung tragenden Teil an das unbeschichtete Teil übertragen wird.
3. Zahnärztliches Handinstrument nach Anspruch 1 oder
15 2, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Gruppen von relativ zueinander bewegten Teilen mit dem Erfordernis einer Schmierung vorhanden sind und dass bei allen Gruppen von relativ zueinander bewegten Teilen jeweils auf mindestens einem der Teile eine
20 Schmierstoff übertragende Beschichtung angebracht ist, wobei für unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Beschichtungen vorgesehen sein können.
4. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
25 Schmierstoff und die Gegenfläche (57) des unbeschichteten Teils (54) so ausgebildet sind, dass der Schmierstoff an der Gegenfläche des unbeschichteten Teils (54) haftet.

5. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung von der Seite des zu beschichtenden Bauteils zur freien Oberfläche hin eine unterschiedliche Zusammensetzung (52a, 52b, 53, 42, 43, 44) aufweist.
5
6. Zahnärztliches Handinstrument nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmierstoffanteil an der freien Oberfläche der Beschichtung (55) gegenüber der Seite des zu beschichtenden Bauteils erhöht ist.
10
7. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung wenigstens eine mit der Oberfläche des beschichteten Teils verbundene Trägerschicht (52a, 42) und wenigstens eine Schmierstoffschicht (53, 43, 44) umfasst.
15
8. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmierstoff aus der Beschichtung (53, 44) ein Festkörperschmierstoff ist.
20
9. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmierstoff in die Beschichtung (53, 44) eingelagerte Bestandteile aufweist, welche während des Betriebes einen flüssigen Zustand annehmen.
25
10. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 9 dadurch gekennzeichnet, dass die

Beschichtung (53, 44) eine metalledierte, diamant-ähnliche Kohlenstoffschicht DLC umfasst.

11. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
5 Beschichtung eine ein- oder mehrlagige Polymer-
schicht (42, 43, 44) umfasst.
12. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (42, 52a) metallisch ist.
- 10 13. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass in der gesamten Beschichtung weitere Funktionsschichten (52a, 52b, 42, 43) vorhanden sind, von denen eine druckstabilisierend ist.
- 15 14. Zahnärztliches Instrument nach einem der Ansprüche 1 bis 13 gekennzeichnet dadurch, dass eine oder mehrere Schichten der Beschichtung innere Dämpfung aufweisen.
- 20 15. Zahnärztliches Instrument nach einem der Ansprüche 1 bis 14 dadurch gekennzeichnet, dass sich der elektrische Widerstand der Beschichtung durch Verschleiß ändert.
16. Zahnärztliches Instrument nach einem der Ansprüche 1 bis 15 dadurch gekennzeichnet, dass eine der mehreren Schichten elektrisch isolierend wirken.
25
17. Zahnärztliches Instrument nach einem der Ansprüche 1 bis 16 dadurch gekennzeichnet, dass sich die Be-


schichtung optisch vom Grundmaterial (51, 41) unterscheidet.

18. Zahnärztliches Instrument nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sich die optischen Eigenschaften der Beschichtung durch Verschleiß ändert.
19. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung die Oberflächenhärte verringert oder unverändert lässt.
20. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Bauteil eines Wälzlagers mit einer entsprechenden Beschichtung versehen ist.
21. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Bauteil eines Gleitlagers mit einer Beschichtung versehen ist.
22. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass bei Kraftübertragungselementen zumindest ein Gleitpartner und/oder Berührungspartner und/oder Kontaktpartner mit einer entsprechenden Beschichtung versehen ist.
23. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die relativ zueinander bewegten Bauteile Kupplungs- oder Schaltfunktionen bereitstellen.

24. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass ein zusätzliches Schmiermittel ausschließlich an den in Kontakt befindlichen Oberflächen der Teile vorgesehen ist.
25. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass das zusätzliche Schmiermittel hohe Adhäsions- und Kohäsionskräfte aufweist.
26. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass ein weiteres, zweites ungebundenes Schmiermittel vorhanden ist.
27. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmierstoff als Träger für das oder die Schmiermittel ausgebildet ist.
28. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung und/oder die weiteren Schmiermittel sterilisierbar sind.
29. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmierstoff der Beschichtung (53, 44) und/oder das weitere Schmiermittel so ausgewählt sind, dass sie zu einem Schmiermittel nach dem Stand der Technik kompatibel sind.

30. Zahnärztliches Handinstrument nach einem der Ansprüche 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmierstoff aus mehreren Schichten bestehen.

1/4

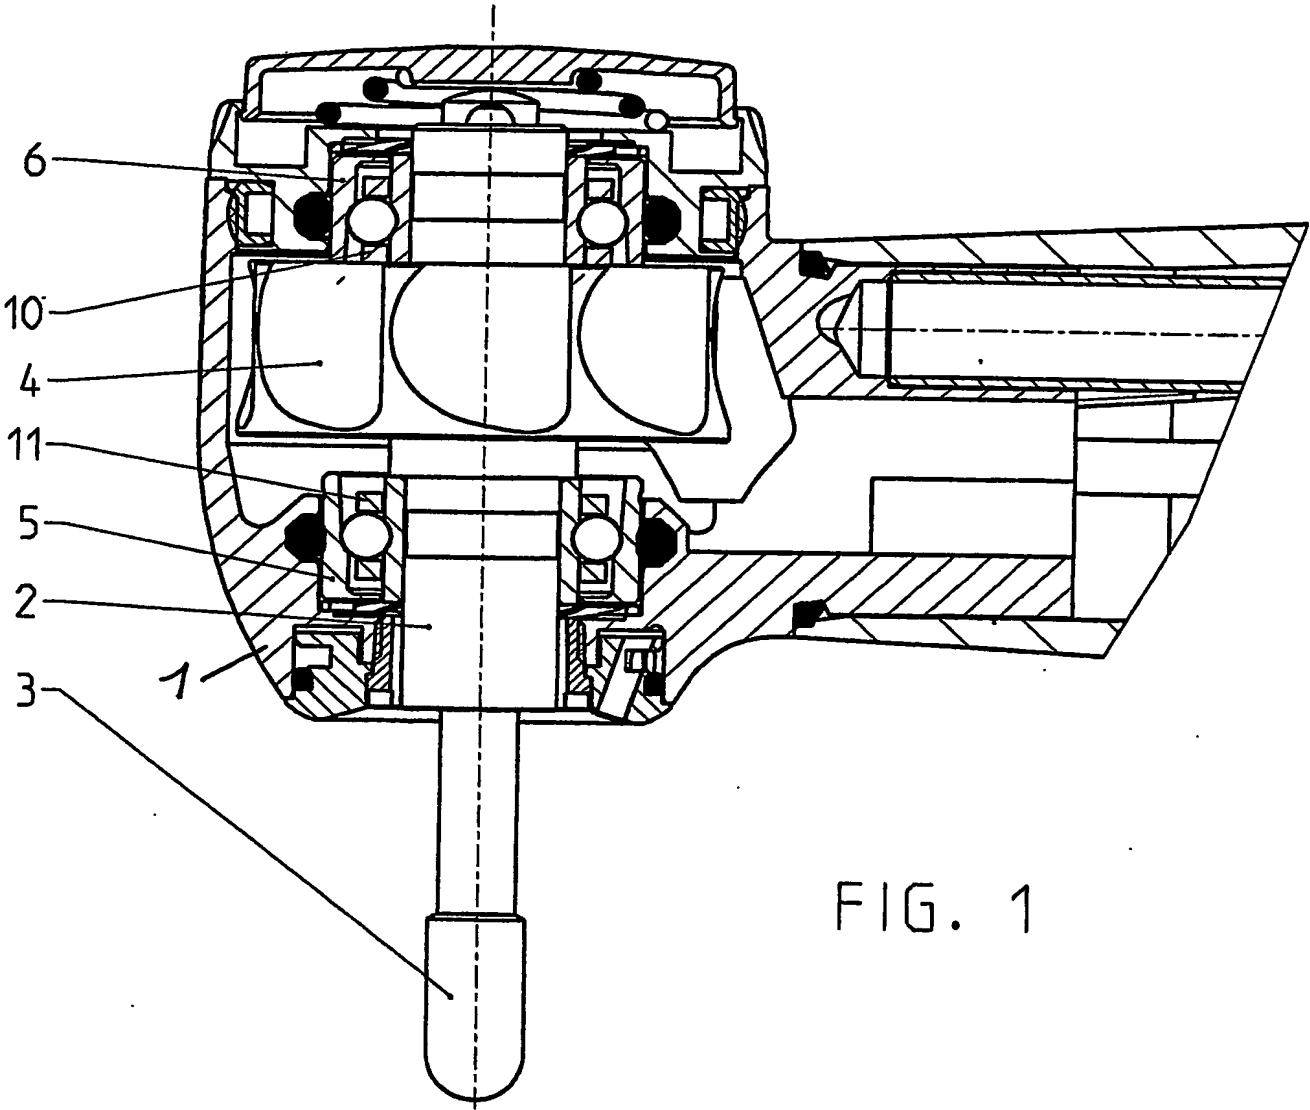

2/4

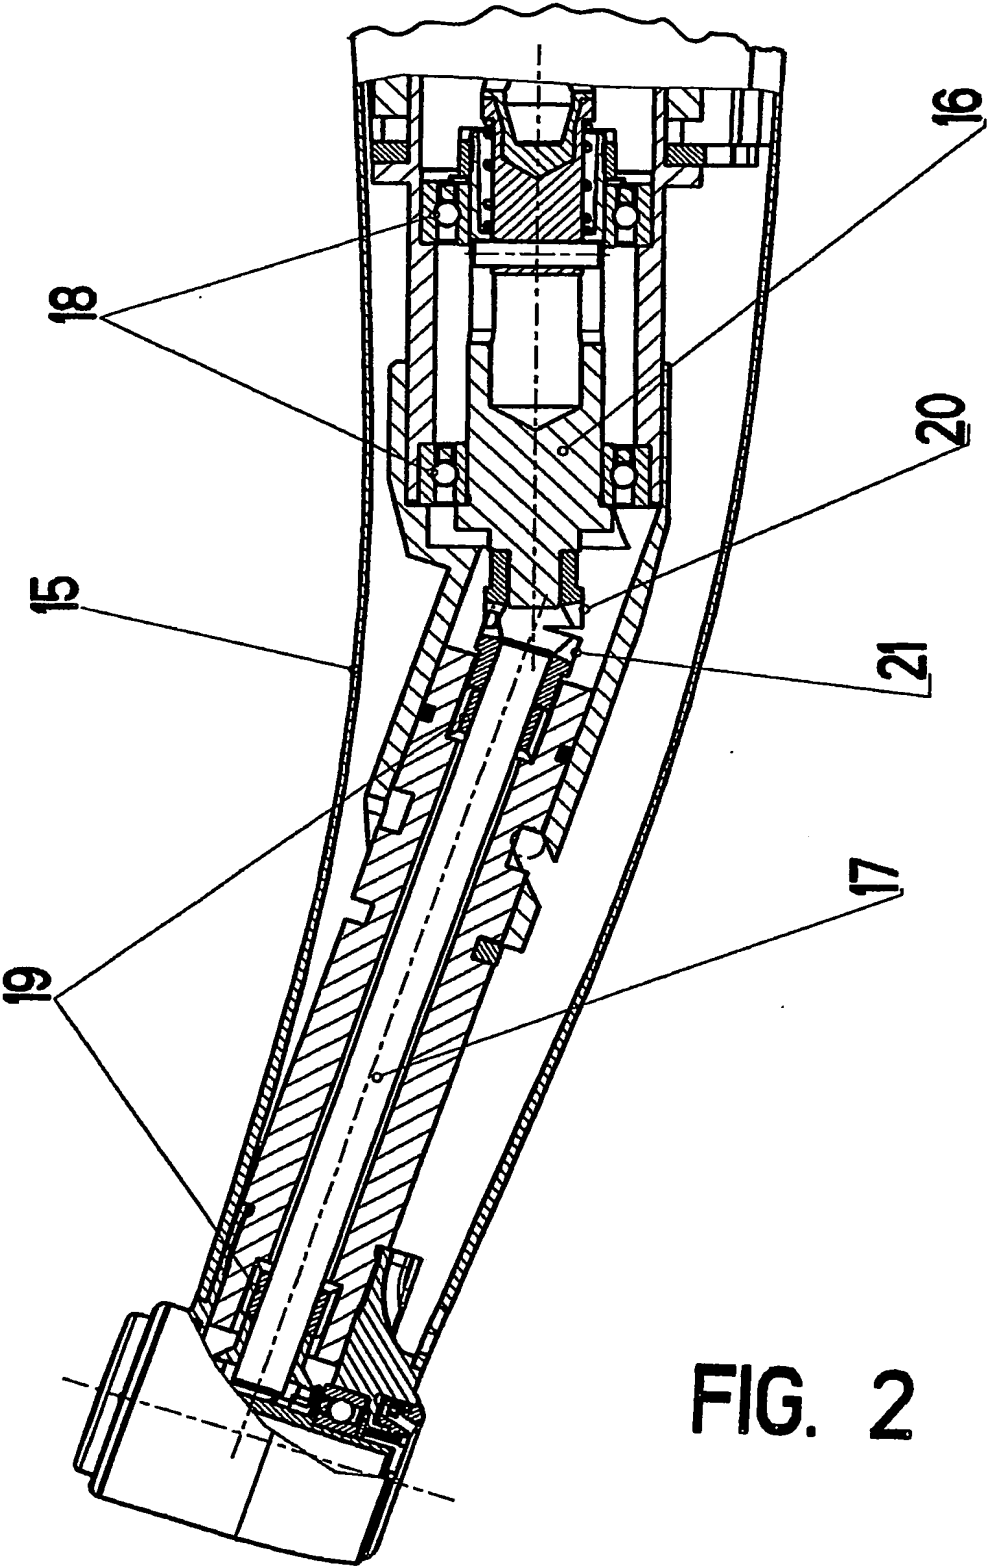


FIG. 2

3/4

FIG 3

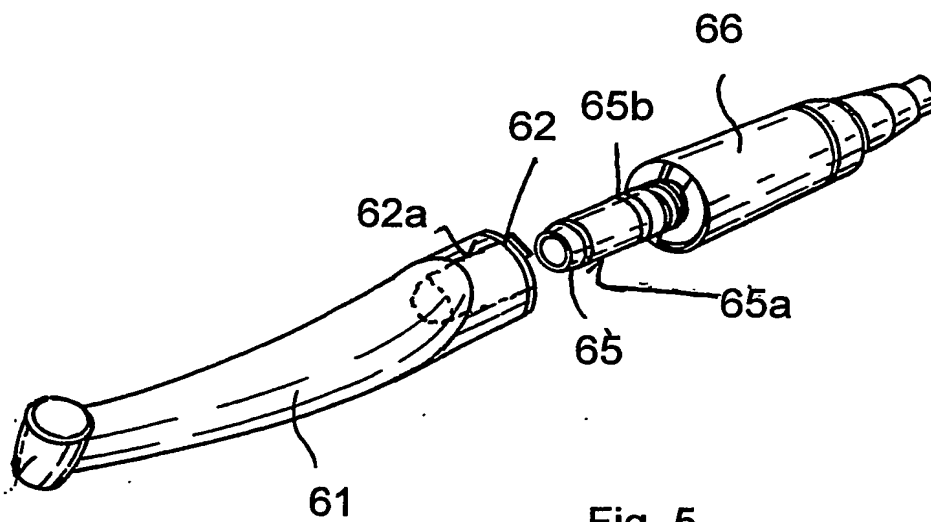
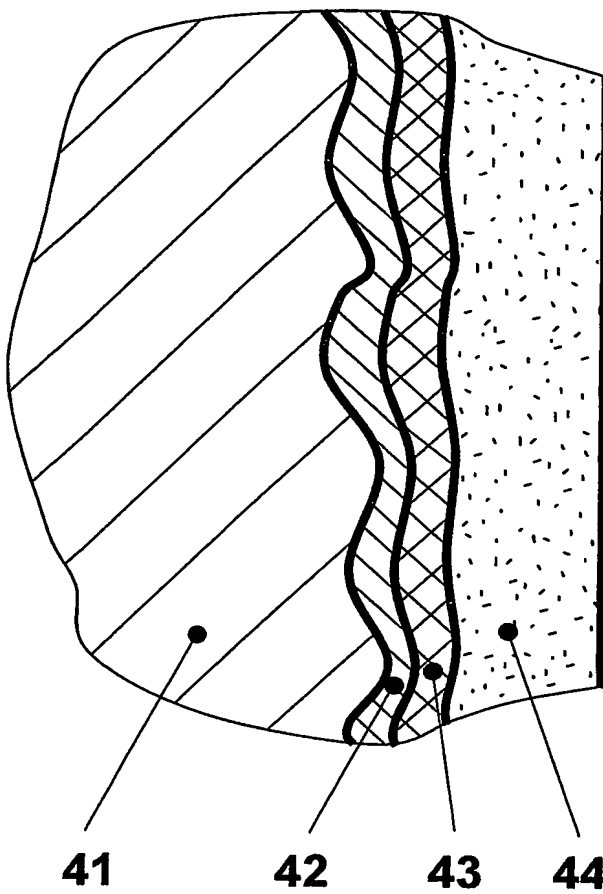


Fig. 5

4/4

FIG 4a


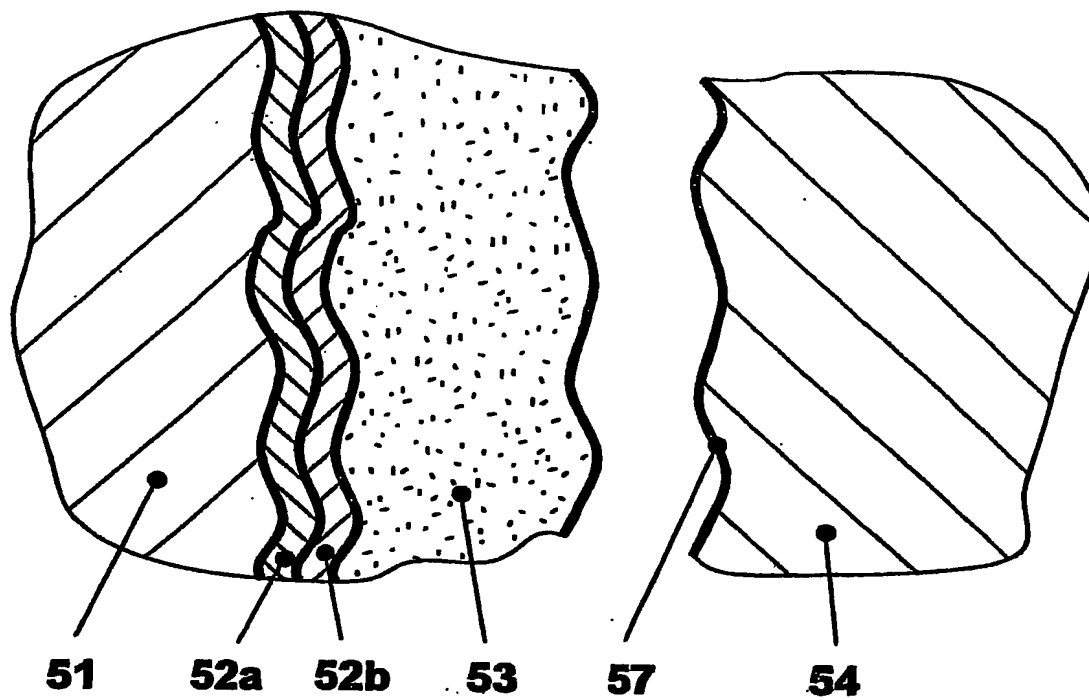


FIG 4b

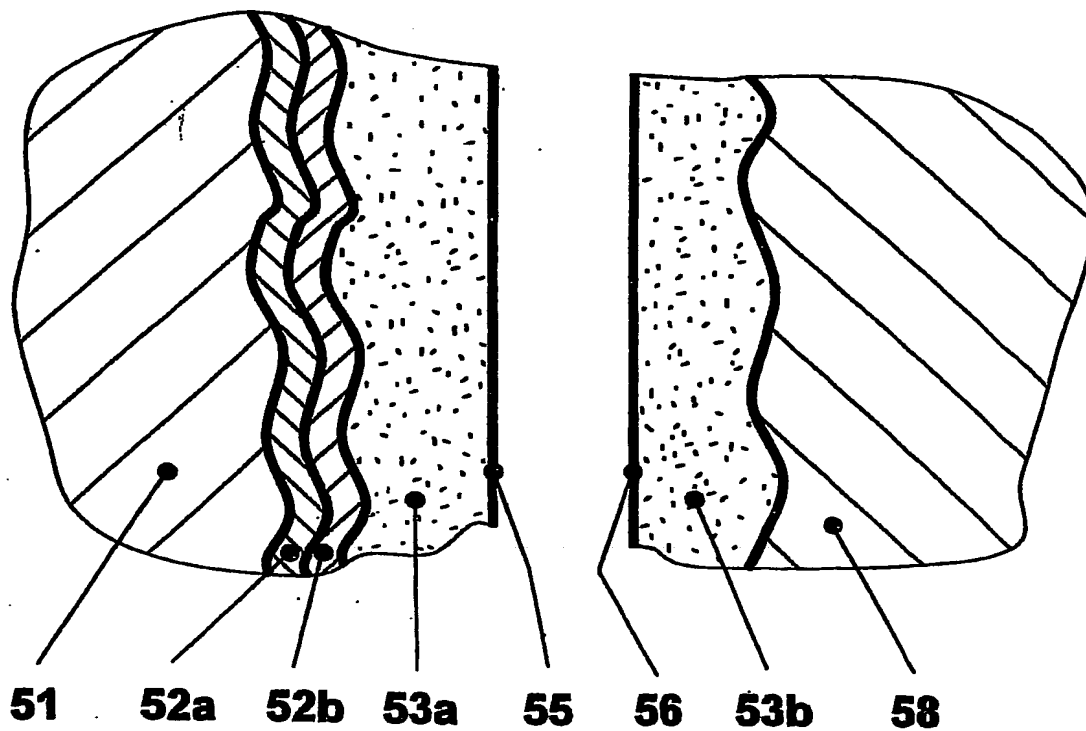

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 03/04146

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 A61C1/18 F16C33/20 F16C33/66 F16H57/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 A61C F16C F16H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/142264 A1 (METRIKIN ALEX) 3 October 2002 (2002-10-03)	1,2,8,9, 12,20
Y	paragraph '0009! paragraph '0016!	10,13
Y	US 6 340 245 B1 (CUNDILL ROBIN THOMAS ET AL) 22 January 2002 (2002-01-22) the whole document	10,13
X	WO 01/01879 A (PORAT GADI ;MEDIVICE SYSTEMS LTD (IL); ROSENHOUSE GIORA (IL)) 11 January 2001 (2001-01-11) page 14, line 13-17	1,8
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 May 2004

Date of mailing of the international search report

24/05/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Ardhuin, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/04146

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 158 893 A (HESHMAT HOOSHANG) 12 December 2000 (2000-12-12) column 4, line 63 -column 5, line 20	1,8
A	column 6, line 14 - line 24 column 2, line 60 - line 66	14
X	US 5 647 745 A (BADOZ JEAN-MARIE) 15 July 1997 (1997-07-15) column 1, line 33 - line 52 column 2, line 22 - line 30	1,2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/04146

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002142264	A1	03-10-2002	EP 1379806 A2 WO 02079686 A2	14-01-2004 10-10-2002
US 6340245	B1	22-01-2002	NL 1007046 C2 CN 1103878 B DE 69812389 D1 DE 69812389 T2 EP 1015780 A1 JP 2001516857 T WO 9914512 A1	17-03-1999 26-03-2003 24-04-2003 21-08-2003 05-07-2000 02-10-2001 25-03-1999
WO 0101879	A	11-01-2001	AU 5561100 A WO 0101879 A1	22-01-2001 11-01-2001
US 6158893	A	12-12-2000	US 5988885 A US 5902049 A FR 2761428 A1 JP 10331846 A	23-11-1999 11-05-1999 02-10-1998 15-12-1998
US 5647745	A	15-07-1997	FR 2692473 A1 BR 9301382 A JP 6007374 A MX 9301909 A1	24-12-1993 13-10-1993 18-01-1994 31-08-1994

PCT/DE 03/04146

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

Beachteter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61C F16C F16H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

FPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/142264 A1 (METRIKIN ALEX) 3. Oktober 2002 (2002-10-03)	1,2,8,9, 12,20
Y	Absatz '0009! Absatz '0016! ---	10,13
Y	US 6 340 245 B1 (CUNDILL ROBIN THOMAS ET AL) 22. Januar 2002 (2002-01-22) das ganze Dokument ---	10,13
X	WO 01/01879 A (PORAT GADI ;MEDIVICE SYSTEMS LTD (IL); ROSENHOUSE GIORA (IL)) 11. Januar 2001 (2001-01-11) Seite 14, Zeile 13-17 --- -/--	1,8

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

X Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

F Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

8 Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. Mai 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

24/05/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Ardhuin, H

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/04146

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 158 893 A (HESHMAT HOOSHANG) 12. Dezember 2000 (2000-12-12) Spalte 4, Zeile 63 - Spalte 5, Zeile 20	1,8
A	Spalte 6, Zeile 14 - Zeile 24 Spalte 2, Zeile 60 - Zeile 66 -----	14
X	US 5 647 745 A (BADOZ JEAN-MARIE) 15. Juli 1997 (1997-07-15) Spalte 1, Zeile 33 - Zeile 52 Spalte 2, Zeile 22 - Zeile 30 -----	1,2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/04146

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002142264 A1	03-10-2002	EP 1379806 A2 WO 02079686 A2	14-01-2004 10-10-2002
US 6340245 B1	22-01-2002	NL 1007046 C2 CN 1103878 B DE 69812389 D1 DE 69812389 T2 EP 1015780 A1 JP 2001516857 T WO 9914512 A1	17-03-1999 26-03-2003 24-04-2003 21-08-2003 05-07-2000 02-10-2001 25-03-1999
WO 0101879 A	11-01-2001	AU 5561100 A WO 0101879 A1	22-01-2001 11-01-2001
US 6158893 A	12-12-2000	US 5988885 A US 5902049 A FR 2761428 A1 JP 10331846 A	23-11-1999 11-05-1999 02-10-1998 15-12-1998
US 5647745 A	15-07-1997	FR 2692473 A1 BR 9301382 A JP 6007374 A MX 9301909 A1	24-12-1993 13-10-1993 18-01-1994 31-08-1994